



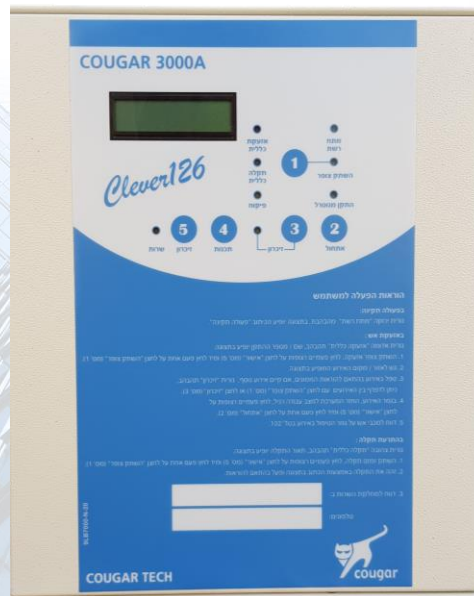

מק"ט

רכזת 126 כתובות: US-3000S-A-126C
רכזת 50 כתובות: US-3000S-A-50C



מפרט

בקרה כתובתית אנלוגית Clever126 הינה בקרה מתקדמת בסדרת COUGAR3000, בקרה זו עומדת בתקן הישראלי ת.י 1220, ובתקן האמריקאי UL 864 עליו מבוסס התקן הישראלי, וכן בתקנים האירופאים EN54-2 ו-EN54-4 ותואמת את התקנים המחמירים בעולם, תוך התבססות על טכנולוגיות מתקדמות בתחום גילוי וכיבוי האש, גילוי גזים רעילים ונפיצים ואיסוף הנתונים מחד, ותחומי המחשוב והאלקטרוניקה מאידך, תוך הקפדה מרבית על איכות ואמינות ללא פשרות ושימת דגש מרבי על צרכי המתכנן והמתקין, וידידותיות למשתמש.

בקרה CLEVER126/50 פועלת בפרוטוקול תקשורת, עם אופציה לחיבור בתקשורת למערכת מרכזית, כל ההתקנים המחוברים לבקרה מבוקרים והתרעות על מצב המערכת, מצב אזעקה ומצב פעולה תקינה כמו גם תקלות, מוצגות בחזית לוח הבקרה. הבקרה ממוחשבת וניתנת לתכנות בשטח, דבר המאפשר גמישות תפעולית רחבה ומענה לדרישות שונות ומגוונות ובעיקר שימוש בתכונות המיוחדות והייחודיות. לבקרה זו ניתן לחבר גלאים שונים כגון, עשן, קרן, יניקה, חום, הצפה, גז וכו'. אביזרים שונים כגון לחצני אזעקת אש, צופרים וכו', אשר אושרו על ידי היצרן ומכון התקנים.

- לולאה אחת
- תצוגה רחבה בעברית
- ממשק ידידותי למשתמש
- עד 126/50 כתובות (* בהתאם למק"ט)
- תכנות קל ומהיר
- נוריות LED לחווי התרעות
- סטטוס מערכת על גבי התצוגה
- תקשורת RS-485
- תכנות המערכת באמצעות תוכנת מחשב
- סיסמאות מערכת מתקין/מנהל/משתמש
- אפשרות ביטול סיסמת לקוח
- מקום למצברי גיבוי
- הוראות התמצאות מובנות על גב הדלת
- חיבור עד שני פנלים משנה

תיאור	נתון טכני
מידות	W270 X H320 X D106 (מ"מ)
משקל (ללא סוללות)	3,500
מתח הזנה	50/60Hz 230VAC± 10%
מתח אספקה נמוך	24±15%
צריכת זרם ברגיעה ללא מתח רשת	70mA
זרם מקסימלי עם ספק 2.5A כולל כרטיס וטעינת סוללות	1.8A
תקשורת אסינכרונית	RS485
מצברים	
למערכת, הגנה אוטומטית להפסקת טעינה מתחת למתח של 14.4V לשני המצברים	24Vdc
קיבול מצברים	2.6AH-12AH
זרם טעינה מקסימאלי	0.3A
F1 הגנה טורית למצבר	3A.
F2 הגנת יציאות 24V, 24VRST	1.5A.
יציאות VOUT ו VRST (לא מבוקרות)	
זרם מקסימאלי (לשני היציאות במשותף)	1.2A.
מתח נומינאלי	27Vdc
ממסרים	
ממסרי תקלה/אזעקה	מגע יבש
זרם מקסימאלי	2A
מתח מיתוג מקסימאלי	48V
מבואות	
מבוא בדיקת קו טלפון (LF)	נותן התראת תקלת קו טלפון בזמן קצר
לולאת התקנים (L1, L2)	
מתח	28V-36V
זרם מקסימלי לשתי צידי הלולאה	250mA
מספר התקנים מקסימאלי ללולאה	126\50 התקנים
אורך קו מקסימאלי ללולאה	עד התנגדות לולאה של 100 אוהם כ 1300 מ' בכבל 20AWG
מוצא צופר	
זרם מקסימאלי	300mA
זרם ברגיעה	1.5mA
מתח נומינלי	24V
התנגדות לולאה מקסימאלית	70 אום (כ 1 ק"מ בחוט 0.8)
מוצא חייגן הממתג (-) בזמן אזעקה (זרם מקסימאלי)	150mA

